


<b>Prodotto:</b>	Sistema termicamente isolato per finestre e porte
<b>Applicazioni / uso:</b>	Parti trasparenti e opache della facciata esterna per le esigenze più elevate.
<b>Possibilità:</b>	Adatto per ambienti riscaldati e per tutti i tipi di edifici. Secondo la norma di prodotto EN 14351-1-.
<b>Funzioni:</b>	Protezione dal calore, protezione climatica, protezione acustica, ventilazione.
<b>Dimensioni telaio:</b>	160 mm
<b>Dimensioni ante:</b>	70 mm
<b>Altezza nodi:</b>	Telaio + anta: 149-159 mm, centrale: 126 mm.
<b>Riempimenti:</b>	Tutti i tipi di riempimenti trasparenti e opachi da 5 fino a 53 mm.
<b>Tipi di apertura:</b>	

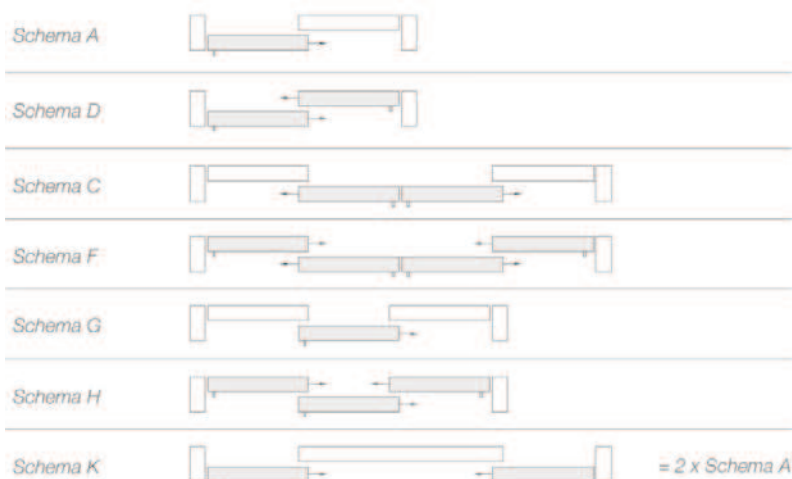

<b>Superfici:</b>	Verniciate a polvere o anodizzate.
<b>Drenaggio:</b>	Cappetta di drenaggio sulla parte bassa del telaio o drenaggio nascosto.
<b>Ulteriori possibilità:</b>	Resistenza all'effrazione RC2